



# ES 50

Ramen & Deuren

**R**  
**REYNAERS**  
aluminium

Het raam- en deursysteem ES 50 combineert een hoge isolatiewaarde en hoog kwaliteitsniveau met een zeer scherpe prijs. Het systeem is hierdoor zeer geschikt voor gebruik in nieuwbouw en renovatie, zowel in woning- als utiliteitsbouwprojecten. ES 50 voldoet aan weerstandsklasse 2 tegen inbraak.



## VARIANTEN



VLAK

BLOK

## TECHNISCHE KENMERKEN

Inbouwdiepte kozijn	50 mm
Spinningshoogte	22 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
Glasdikte	3 - 32 mm
Thermische isolatie	26 mm glasvezelversterkte polyamidestrippen

## PRESTATIES


<b>ENERGIE</b>	Thermische isolatie EN 10077-2	Uf W/m <sup>2</sup> K ≥2,25*
<b>COMFORT</b>	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw(C;Ctr) = ≤39(-1;-3) dB(A)**
	luchtdoorlatendheid EN 1026; EN 12207	klasse 4; 650 Pa
	waterdichtheid EN 1027; EN 12208	klasse E750; 650 Pa
<b>VEILIGHEID</b>	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK2 (geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen)

\* Afhankelijk van profiel(-combinatie)


\*\* Afhankelijk van profiel(-combinatie) en glassamenstelling

## OPENINGSWIJZEN

Naar binnen draaiende ramen




Naar buiten draaiende ramen




Tuimelramen


Naar binnen draaiende deuren

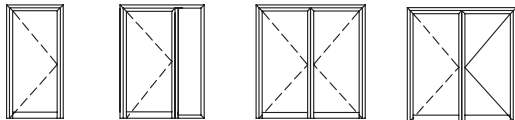

Naar buiten draaiende deuren

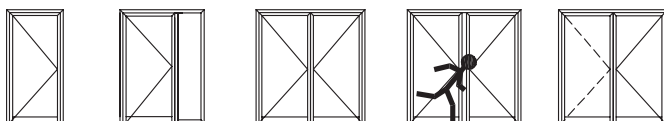

Speciale deuren



Automatisch

